


Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegartner.com

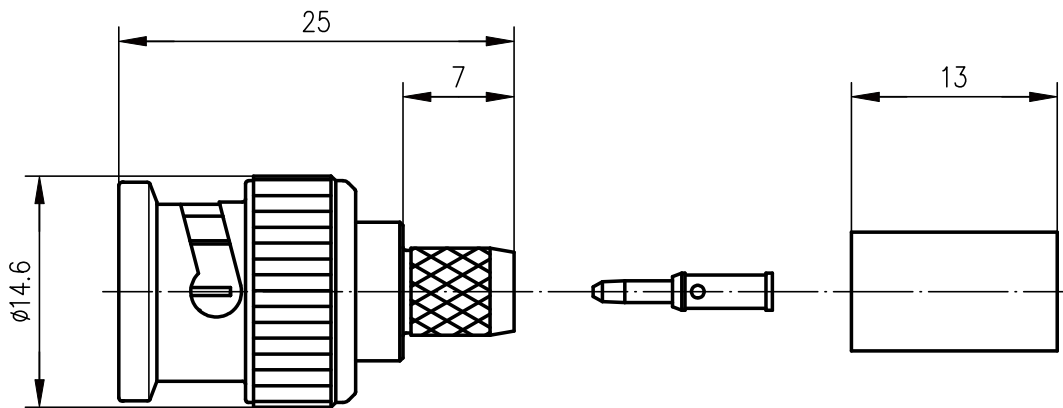

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung

RoHS konform

- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- (a) IEC 61169-8 (b)
- A0231
- Crimp
- Crimp (a)
- ≥ 500



Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
Cu
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ni5
Cu6Ni6
Ni5

2002/95/EC

b	21948	18.06.10	GB	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.11.	UB	
a	17233	28.11.05	MA	gepr./appr.	21.01.97	BB	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
					K		
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			