

Accessories Miniature Connector
Zubehör Miniatur Steckverbinder

Spring Locks
Federbügelverriegelungen



General Information

All Products of Accessories for D-Sub Connectors are RoHS compliant. A summary of all products and possible exceptions can be found on our internet site www.fctgroup.com, Menu item RoHS product summary.

Allgemeine Informationen

Alle Erzeugnisse des Zubehörs für D-Sub Steckverbinder sind RoHS konform. Eine Übersicht über alle Erzeugnisse und eventuelle Ausnahmen finden Sie auf unserer Internetseite www.fctgroup.com, Menüpunkt RoHS Artikelübersicht.

Spring Locks

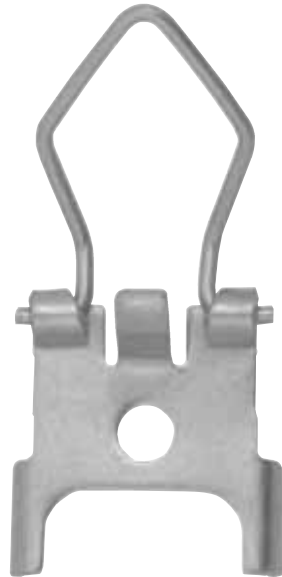

Federbügelverriegelung

Advantages and Special Features


- Spring lock is mounted on the front panel and the corresponding D-Sub connector
- Lockplate F1044-1 is screwed on the metal hood with Corresponding Mounting Screw
- Packed in Pairs
- Material: Stainless steel

Vorteile und Merkmale im Überblick

- Der Federbügel wird an der Frontplatte bzw. am Gegensteckverbinder montiert
- An der Metallhaube wird die Verschlussplatte F1044-1 angeschraubt.
- mit passender Befestigungsschraube
- paarweise verpackt
- Material: Edelstahl

Spring Lock F1045-... with Mounting Screws
Federbügel F1045-... mit Befestigungsschraube


Dimensions
Abmessungen



Accessories for Spring Locks

Locking Plate F1044
Zubehör für die Federbügelverriegelung
Verschlussplatte F1044

Dimensions
Abmessungen



Sizes and Order-Information
Größen und Bestell-Informationen

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Suitable for Shell Size <i>Passend für Gehäusegröße</i>	A	B
F1045-1	1 - 4	12,3 (0,484)	14,3 (0,563)
F1045-5	5	15,5 (0,610)	17,2 (0,677)

Sizes and Order-Information
Größen und Bestell-Informationen

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Suitable for Shell Size <i>Passend für Gehäusegröße</i>	A	B
F1044-1	1 - 4	12,3 (0,484)	14,3 (0,563)
F1044-5	5	15,6 (0,614)	17,2 (0,677)

Packing Units

Packing unit

- 2 reception plates
- 2 spring locks
- 2 spring washers
- 2 nuts
- 2 screws

Verpackungseinheiten

Verpackungseinheit

- 2 St. Aufnahmeplatten
- 2 St. Federbügel
- 2 St. Federringe
- 2 St. Muttern
- 2 St. Schrauben

Accessories Miniature Connector Zubehör Miniatur Steckverbinder

Slide Locks Gleitverriegelungen

Slide Locks F-GV...



Gleitverriegelungen F-GV...



Advantages and Special Features

- inclusiv fixing Screw
- wide range of accessories
- for the mounting of appliances
- Locking in place occurs by sliding the locking frame

Vorteile und Merkmale im Überblick

- inklusive Befestigungsschraube
- umfangreiches Montagezubehör
- geeignet für die Gerätemontage
- die Verriegelung erfolgt durch Verschieben des Gleitverriegelungsrahmens

Dimensions Abmessungen

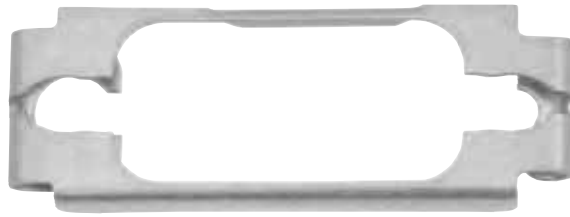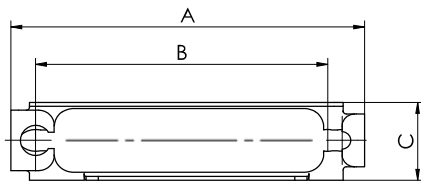

Shell Size Gehäusegröße	Order Number for Appliance Mounting Bestellnummer bei Gerätemontage	A	B	C	D
1	F-GV-1	35,1	25,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-1M3	(1.382)	(0.984)	(0.492)	M3
2	F-GV-2	43,1	33,3	12,5	4-40 UNC
	F-GV-2M3	(1.697)	(1.311)	(0.492)	M3
3	F-GV-3	56,94	47,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-3M3	(2.242)	(1.852)	(0.492)	M3
4	F-GV-4	73,3	63,5	12,5	4-40 UNC
	F-GV-4M3	(2.886)	(2.500)	(0.492)	M3
5	F-GV-5	72	61,1	14,7	4-40 UNC
	F-GV-5M3	(2.835)	(2.406)	(0.579)	M3

Packing Units

Verpackungseinheiten

Packing Unit

Verpackungseinheit

Appliance Assembly

Gerätemontage

1 frame

1 St. Rahmen

2 short screws

2 St. kurze Schrauben

2 nuts

2 St. Muttern

2 spring washers

2 St. Federringe




Lock Posts F-SGV1/5-...
for Slide Locking

Gegenschrauben F-SGV1/5-...
für Gleitverriegelung


Outer Thread 4-40 UNC Dimensions

Außengewinde 4-40 UNC Abmessungen

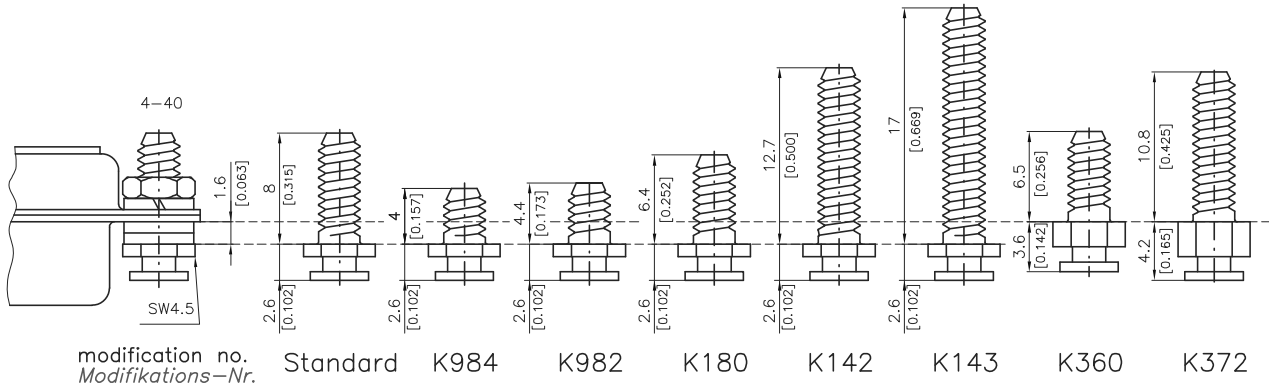

Outer Thread M3 Dimensions

Außengewinde M3 Abmessungen

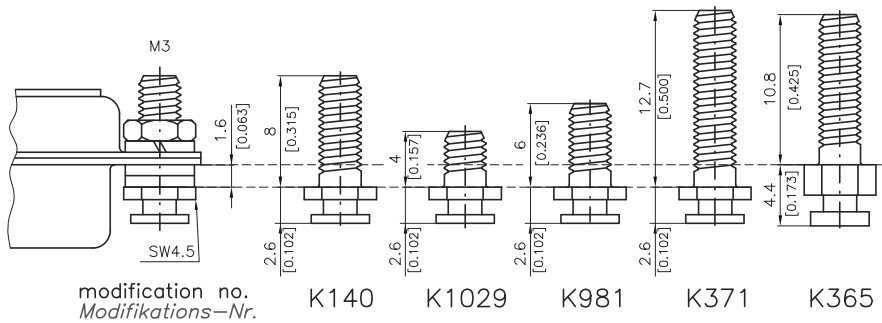

Technical Data

Technische Daten

	Zinc Plated Version	Tin Plated Version
	Verzinkte Ausführung	Verzinnte Ausführung
Order Number	F-SGV1/5-...	F-SGV1/5-...SN
Bestellnummer		
Material	steel, zinc plated, blue chromate,	steel, tin plated
Material	Stahl verzinkt, blau chromatiert,	Stahl verzinnt

Packing Units

Verpackungseinheiten

Packing Unit	
Verpackungseinheit	
Head Height 0.012"	Head Height 0.165"
Kopfhöhe 2,6 mm	Kopfhöhe 4,2 mm
2 bolts	2 bolts
2 St. Bolzen	2 St. Bolzen
4 washers	
4 St. Unterlegscheiben	
2 spring washers	2 spring washers
2 St. Federringe	2 St. Federringe
2 nuts	2 nuts
2 Muttern	2 Muttern

Ordering Example

Lock post for slide lock, Hex. 4.5 mm (0.177"), head size 2.6 mm (0.102"), outer thread M3, length 8 mm (0.197"), tin plated: **F-SGV1/5-K140SN**

Bestellbeispiel

Gegenschraube für Gleitverriegelung mit Schlüsselweite 4,5 mm, Kopfhöhe 2,6 mm, Außengewinde M3, Länge 8 mm, verzinkt: **F-SGV1/5-K140SN**