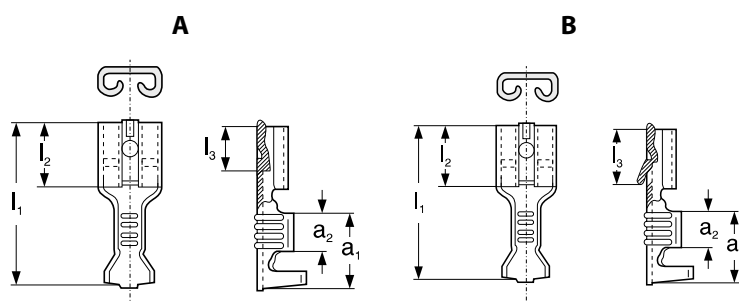


## PLOCHÉ OBJÍMKY

GPH

dle DIN 46247, 46340

pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

**Materiál:** mosaz**Povrchová úprava:** bez povrchové úpravy /  
galvanické pocínování

Obr.	Označení bez pocínování	Označení s pocínováním	Průřez vodiče v mm <sup>2</sup>	Typ objímky	Rozměry v mm				
					l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>
A	PK 0,25 - F 305D	PK 0,25 - F 305D - V	0,1-0,25	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5
	PK 0,25 - F 308D	PK 0,25 - F 308D - V		2,8 x 0,8					
	PK 0,5 - F 305D	PK 0,5 - F 305D - V	0,25-0,5	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5
	PK 0,5 - F 308D	PK 0,5 - F 308D - V		2,8 x 0,8					
	PK 1,5 - F 305D	PK 1,5 - F 305D - V	0,5-1,0	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5
	PK 1,5 - F 308D	PK 1,5 - F 308D - V		2,8 x 0,8					
	PK 1,5 - F 405	PK 1,5 - F 405 - V	4,8 x 0,5	4,8 x 0,5	15,6	6,4	3,8	6,0	3,4
	PK 1,5 - F 408	PK 1,5 - F 408 - V		4,8 x 0,8					
	PK 1,5 - F 608	PK 1,5 - F 608 - V	6,3 x 0,8	6,3 x 0,8	19,2	7,6	4,0	8,5	4,5
	-	PK 2,5 - F 405 - V		4,8 x 0,5					
	-	PK 2,5 - F 408 - V	4,8 x 0,8						
	PK 2,5 - F 608	PK 2,5 - F 608 - V	6,3 x 0,8						
	PK 6 - F 608	PK 6 - F 608 - V	4-6	6,3 x 0,8	19,2	7,6	4,0	8,5	4,5
PK 6 - F 912	-	9,5 x 1,2							
B	-	PKS 1,5 - F 608 - V	0,5-1,0	6,3 x 0,8	19,0	7,4	7,0	8,5	4,5
	-	PKS 2,5 - F 608	1,5-2,5	6,3 x 0,8	19,0	7,4	7,0	8,5	4,5
	-	PKS 6 - F 608 - V	4-6	6,3 x 0,8	19,0	7,4	7,0	8,5	4,5

**Doplňující údaje:**

- konektory s jazýčkem (typ B) jsou určeny do izolačních krytů viz. str. 78
- výrobky je možné dodávat i v rolích pro zpracování v lisovacích automatech
- lisovací nářadí viz. kap. 9