



BN 22482

## Winkelrohrkabelschuhe, 90° abgewinkelt Normalausführung

Konstruktion: Rohrkonstruktion  
Werkstoff: E-Cu  
Oberfläche: galv. verzinkt

### Cosses tubulaires, angulaires 90° Réalisation standard

Construction: Tube  
Matière: Cu él.  
Surface: étaminée par électrolyse

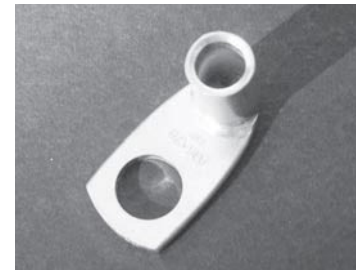

Art.-Nr./ N° d'Art.	Nenn-Querschnitt Nom. de coupe [mm <sup>2</sup> ]	Anschl. bolzen Boul. de raccordem.	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					VE [Stück] [pièces]
			d1	d2	b	l	a	
6x5KU-L-W	6	M 5	3,5	5,3	11	14	9	100
<b>6x6KU-L-W</b>	<b>6</b>	<b>M 6</b>	<b>3,5</b>	<b>6,4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
6x8KU-L-W	6	M 8	3,5	8,4	14	14	9	100
6x10KU-L-W	6	M 10	3,5	10,5	16	14	9	100
10x5KU-L-W	10	M 5	4,5	5,3	12	16	11	100
<b>10x6KU-L-W</b>	<b>10</b>	<b>M 6</b>	<b>4,5</b>	<b>6,4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>100</b>
10x8KU-L-W	10	M 8	4,5	8,4	15	16	11	100
10x10KU-L-W	10	M 10	4,5	10,5	18	16	11	100
16x5KU-L-W	16	M 5	5,5	5,3	12	20	14	100
16x6KU-L-W	16	M 6	5,5	6,4	12	20	14	100
<b>16x8KU-L-W</b>	<b>16</b>	<b>M 8</b>	<b>5,5</b>	<b>8,4</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
16x10KU-L-W	16	M 10	5,5	10,5	18	20	14	100
16x12KU-L-W	16	M 12	5,5	13,0	19	20	14	100
25x6KU-L-W	25	M 6	6,9	6,4	14	22	16	100
<b>25x8KU-L-W</b>	<b>25</b>	<b>M 8</b>	<b>6,9</b>	<b>8,4</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
25x10KU-L-W	25	M 10	6,9	10,5	18	22	16	100
25x12KU-L-W	25	M 12	6,9	13,0	19	22	16	100
35x6KU-L-W	35	M 6	8,5	6,4	18	24	17	100
<b>35x8KU-L-W</b>	<b>35</b>	<b>M 8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
35x10KU-L-W	35	M 10	8,5	10,5	19	24	17	100
35x12KU-L-W	35	M 12	8,5	13,0	21	24	17	100
50x6KU-L-W	50	M 6	10	6,4	21	30	19	100
50x8KU-L-W	50	M 8	10	8,4	21	30	19	100
<b>50x10KU-L-W</b>	<b>50</b>	<b>M 10</b>	<b>10</b>	<b>10,5</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
50x12KU-L-W	50	M 12	10	13,0	23	30	19	100
50x16KU-L-W	50	M 16	10	17,0	28	30	19	100