

Accessories Miniature Connector
Zubehör Miniatur Steckverbinder


Assemblies Bolts
Anbauteile Bolzen

Female Screw Locks F-GSCH1/5...
Hex. 4.5 mm (0.177")

Sechskantbolzen F-GSCH1/5...
Schlüsselweite 4,5 mm


Outer Thread 4-40 UNC, Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde 4-40 UNC, Innengewinde 4-40 UNC

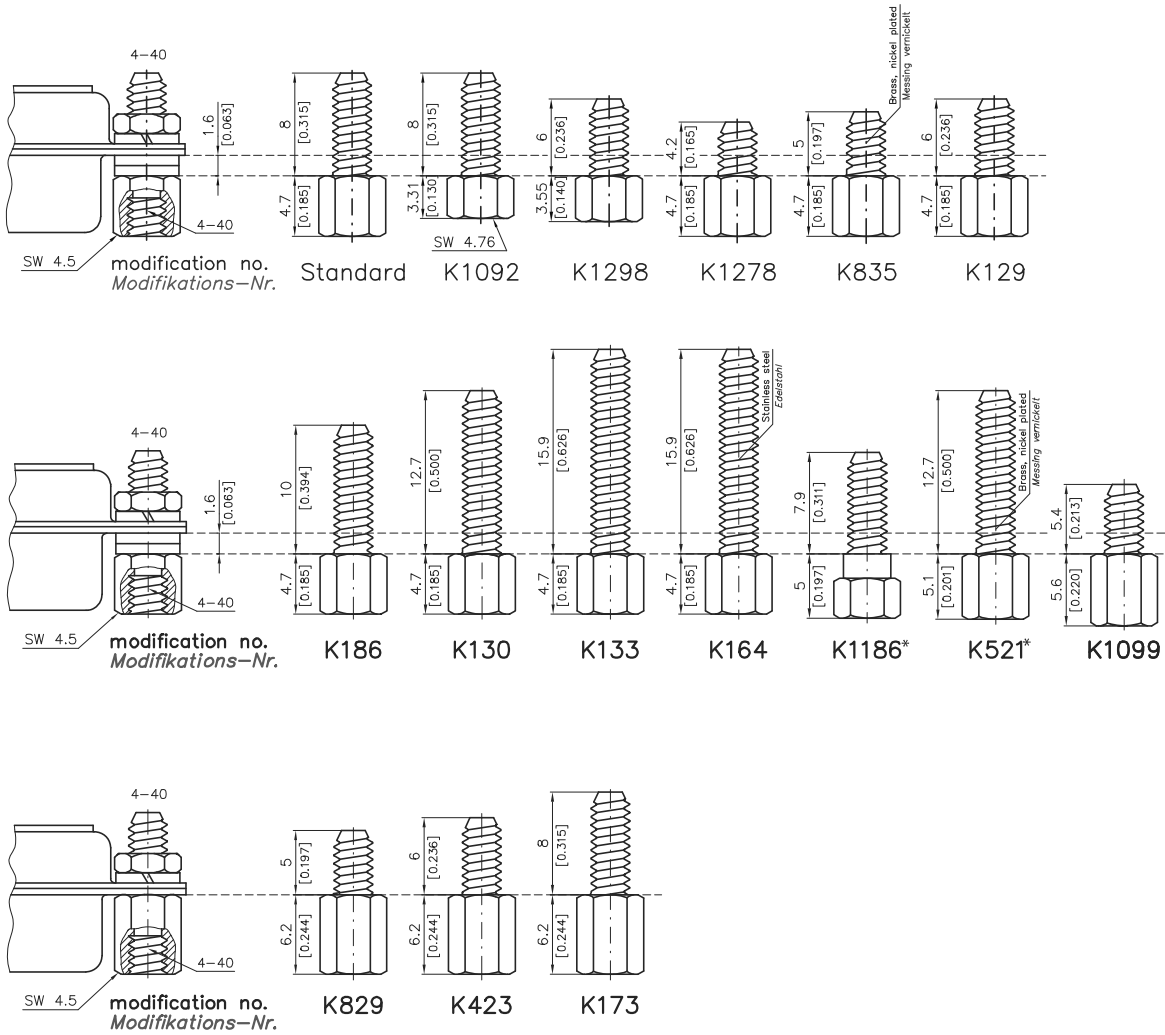

Outer Thread M3, Inner Thread M3

Außengewinde M3, Innengewinde M3

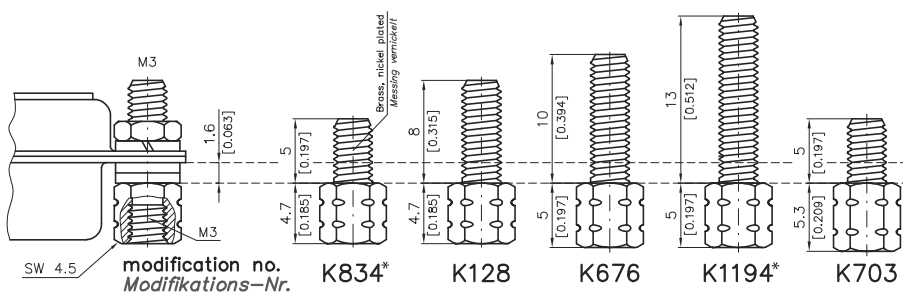

Accessories Miniature Connector
Zubehör Miniatur Steckverbinder


Assemblies Bolts
Anbauteile Bolzen

Female Screw Locks F-GSCH1/5...
Hex. 4.5 mm (0.177")

Sechskantbolzen F-GSCH1/5...
Schlüsselweite 4,5 mm


Outer Thread M3, Inner Thread M3

Außengewinde M3, Innengewinde M3

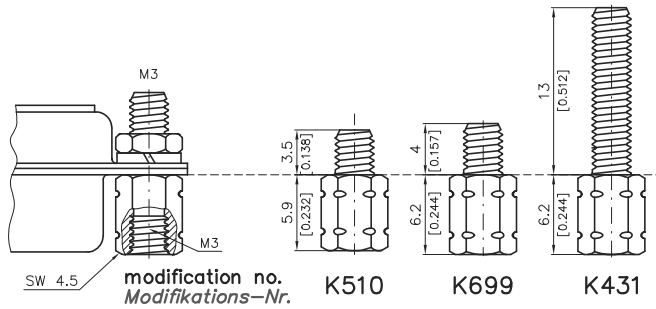


Outer Thread 4-40 UNC, Inner Thread M3

Außengewinde 4-40 UNC, Innengewinde M3

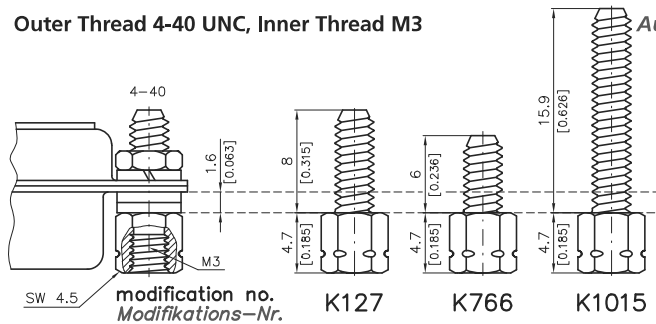


Outer Thread M3, Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde M3, Innengewinde 4-40 UNC

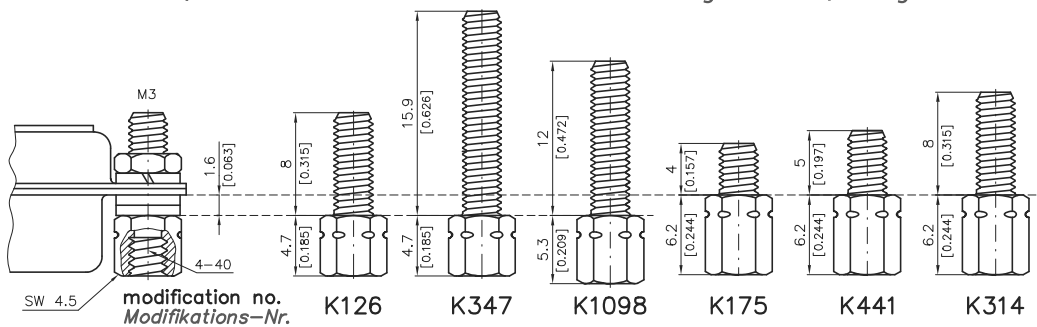

Outer Thread M2,5; Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde M2,5; Innengewinde 4-40 UNC

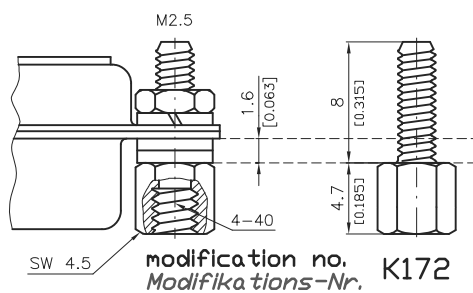

Accessories Miniature Connector Zubehör Miniatur Steckverbinder


Assemblies Bolts Anbauteile Bolzen

Female Screw Locks F-GSCH1/5... Hex. 5.0 mm (0.197")

Sechskantbolzen F-GSCH1/5... Schlüsselweite 5,0 mm


Outer Thread M3, Inner Thread M3

Außengewinde M3, Innengewinde M3

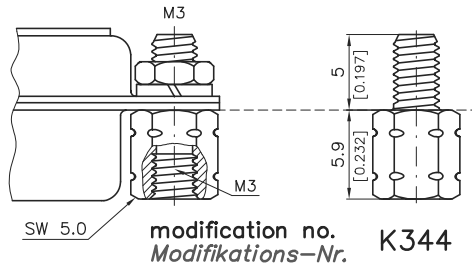

Outer Thread 4-40 UNC,
Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde 4-40 UNC,
Innengewinde 4-40 UNC

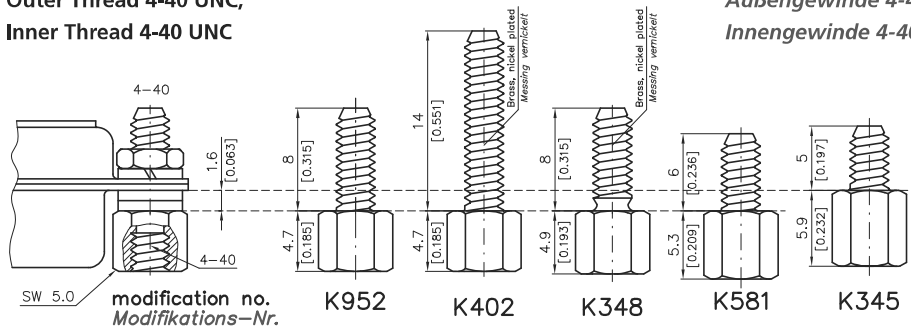

Ordering Example

Female screw lock, spanner size Hex. 4,5 mm (0.177"), outer thread M3, length 5 mm (0.197"), inner thread 4-40 UNC, head size 6.2 mm (0.244"), tin plated:

F-GSCH1/5-K441SN

Bestellbeispiel

Sechskantbolzen mit Schlüsselweite 4,5 mm, Außengewinde M3, Länge 5 mm, Innengewinde 4-40 UNC, Kopfhöhe 6,2 mm, verzinkt: **F-GSCH1/5-K441SN**

Delivery Quantity

Washers are not included for head size 5.9 mm (0.232") or 6.2 mm (0.244"). All female screw locks are packed in pairs (that means 2 bolts, 4 washers, 2 spring washers, 2 nuts). Also available bulk packed on request.

* Please request the number of accessories included.

Lieferumfang

Bei Kopfhöhe 5,9 mm oder 6,2 mm sind im Lieferumfang keine Unterlegscheiben enthalten. Alle Sechskantbolzen sind paarweise (d.h. 2 Bolzen, 4 Unterlegscheiben, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.

* Die Anzahl des beigefügten Zubehörs bitte anfragen.

Technical Data

Technische Daten

	Zinc Plated Version Verzinkte Ausführung	Tin Plated Version Verzinnte Ausführung
Material	Steel, zinc plated, blue chromate	Steel, tin plated
Material	Stahl, verzinkt, blau chromatiert	Stahl, verzinnt
Order number Bestellnummer	F-GSCH1/5-...	F-GSCH1/5-...SN
Maximum torque Maximales Anzugsmoment	48Ncm (0.356 ft.lbf) 48Ncm	