

## CU LISOVACÍ VIDLICE S IZOLACÍ

# GPH


pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

### Materiál:

vidlice - měď, galvanicky pocínovaná  
 izolace - PVC - Polyvinylchlorid  
 PA - Polyamid (Nylon)  
 PC - Polycarbonat (Makrolon)

### Teplotní stálost:

PVC: -10°C až +75°C  
 PA: -55°C až +125°C  
 PC: -100°C až +125°C

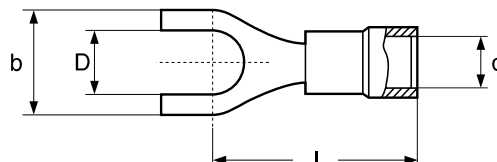

Označení PVC	Označení PA	Označení PC	Průřez vodiče v mm <sup>2</sup>	Rozměry v mm				
				d	b	l	D	
-	VF-U 3/PA	-	0,2-0,5	3,0	5,5	9,2	3,2	
RF-U 3	RF-U 3/PA	RF-U 3/PC	0,5-1,5	3,9	5,5	15,5	3,2	
RF-U 3,5	RF-U 3,5/PA	RF-U 3,5/PC		3,9	6,0	16,5	3,7	
RF-U 4	RF-U 4/PA	RF-U 4/PC		3,9	6,5	17,5	4,3	
RF-U 5	RF-U 5/PA	RF-U 5/PC		3,9	8,5	17,5	5,3	
RF-U 6	RF-U 6/PA	RF-U 6/PC		3,9	9,4	18,5	6,4	
RF-U 8	-	-		3,9	14,0	20,0	8,4	
RF-U 10	-	-		3,9	17,5	22,5	10,5	
RF-U 12	-	-		3,9	20,0	25,5	13,0	
BF-U 3	BF-U 3/PA	BF-U 3/PC		1,5-2,5	4,9	5,5	15,5	3,2
BF-U 3,5	BF-U 3,5/PA	BF-U 3,5/PC			4,9	6,4	16,5	3,7
BF-U 4	BF-U 4/PA	BF-U 4/PC			4,9	6,5	17,5	4,3
BF-U 5	BF-U 5/PA	BF-U 5/PC			4,9	10,0	20,0	5,3
BF-U 6	BF-U 6/PA	BF-U 6/PC	4,9		12,0	18,0	6,4	
BF-U 8	-	-	4,9		14,0	20,0	8,4	
BF-U 10	-	-	4,9		17,5	22,5	10,5	
BF-U 12	-	-	4,9		20,0	25,5	13,0	
GF-U 3,5	-	-	4-6	6,7	7,5	22,5	3,7	
GF-U 4	GF-U 4/PA	GF-U 4/PC		6,7	7,5	22,0	4,3	
GF-U 5	GF-U 5/PA	GF-U 5/PC		6,7	9,5	22,0	5,3	
GF-U 6	GF-U 6/PA	GF-U 6/PC		6,7	10,0	25,0	6,5	
GF-U 8	GF-U 8/PA	GF-U 8/PC		6,7	15,0	26,0	8,4	
GF-U 10	GF-U 10/PA	GF-U 10/PC		6,7	18,0	27,0	10,5	
GF-U 12	-	-		6,7	21,0	29,0	13,0	
-	NL 10-U 4	-		10	8,0	9,8	35,1	4,3
-	NL 10-U 5	-	8,0		11,5	35,1	5,3	
-	NL 16-U 4	-	16	9,2	10,0	41,1	4,3	
-	NL 16-U 5	-		9,2	11,5	41,1	5,3	

### Doplňující údaje:

- uvedené rozměry odpovídají izolaci PVC s výjimkou VF provedení
- lisovací nářadí viz. kap. 9
- další rozměry k doptání