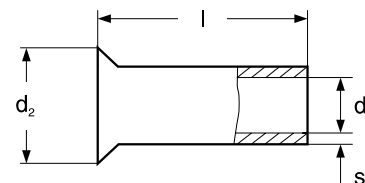


LISOVACÍ DUTINKY BEZ IZOLACE

GPH

dle DIN 46228

pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

Materiál: měď**Povrchová úprava:** galvanické pocínování

| Označení | Průřez vodiče v mm ² | Rozměry v mm | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| | | l | d ₁ | d ₂ | s |
| DN 0,14-7 | 0,14 | 7,0 | 0,70 | 1,6 | 0,15 |
| DN 0,25-5 | 0,25 | 5,0 | 0,75 | 1,7 | 0,15 |
| DN 0,25-7 | | 7,0 | 0,75 | 1,7 | 0,15 |
| DN 0,34-5 | 0,34 | 5,0 | 0,85 | 1,8 | 0,15 |
| DN 0,34-7 | | 7,0 | 0,85 | 1,8 | 0,15 |
| DN 0,5-6 | 0,50 | 6,0 | 1,0 | 2,1 | 0,15 |
| DN 0,5-8 | | 8,0 | 1,0 | 2,1 | 0,15 |
| DN 0,5-10 | | 10,0 | 1,0 | 2,1 | 0,15 |
| DN 0,75-6 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 |
| DN 0,75-8 | | 8,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 |
| DN 0,75-10 | | 10,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 |
| DN 0,75-12 | | 12,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 |
| DN 1,0-6 | 1,0 | 6,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 |
| DN 1,0-8 | | 8,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 |
| DN 1,0-10 | | 10,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 |
| DN 1,0-12 | | 12,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 |
| DN 1,5-6 | 1,5 | 6,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 |
| DN 1,5-8 | | 8,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 |
| DN 1,5-10 | | 10,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 |
| DN 1,5-12 | | 12,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 |
| DN 1,5-15 | | 15,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 |
| DN 1,5-18 | | 18,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 |
| DN 2,5-7 | 2,5 | 7,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 |
| DN 2,5-10 | | 10,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 |
| DN 2,5-12 | | 12,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 |
| DN 2,5-15 | | 15,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 |
| DN 2,5-18 | | 18,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 |

Doplňující údaje:

- lisovací nářadí viz. kap. 9