

**Subminiatursteckverbinder Serie 710**  
**Subminiature connectors series 710**

Bezeichnung  
Description



Kabelstecker  
Male cable connector

Kabeldose  
Female cable connector

Abbildung  
Figure



Maßzeichnung  
Drawing

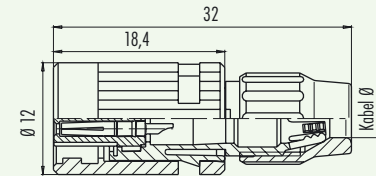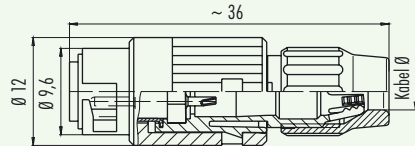

Bestell-Nr.  
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3-4mm Cable outlet 3-4mm	Kabeldurchlass 4-5mm Cable outlet 4-5mm	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3-4mm Cable outlet 3-4mm	Kabeldurchlass 4-5mm Cable outlet 4-5mm
2	99-0971-100-02	99-0971-102-02	2	99-0972-100-02	99-0972-102-02
3	99-0975-100-03	99-0975-102-03	3	99-0976-100-03	99-0976-102-03
4	99-0979-100-04	99-0979-102-04	4	99-0980-100-04	99-0980-102-04
5	99-0995-100-05	99-0995-102-05	5	99-0996-100-05	99-0996-102-05
7	99-9475-100-07	99-9475-102-07	7	99-9476-100-07	99-9476-102-07
8	99-9479-100-08	99-9479-102-08	8	99-9480-100-08	99-9480-102-08


Technische Daten  
Specifications

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett/bayonet						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup> (max. AWG 24)			max. 0,14 mm <sup>2</sup> (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3-4 mm/4-5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungsstoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	I						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ						Contact resistance
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)						Material of contact body
Material Gehäuse	PA (UL 94 HB)						Material of housing


**Subminiatursteckverbinder Serie 710**  
**Subminiature connectors series 710**

Einzelteildarstellung  
 Component part drawing

Kabelstecker  
 Male cable connectors

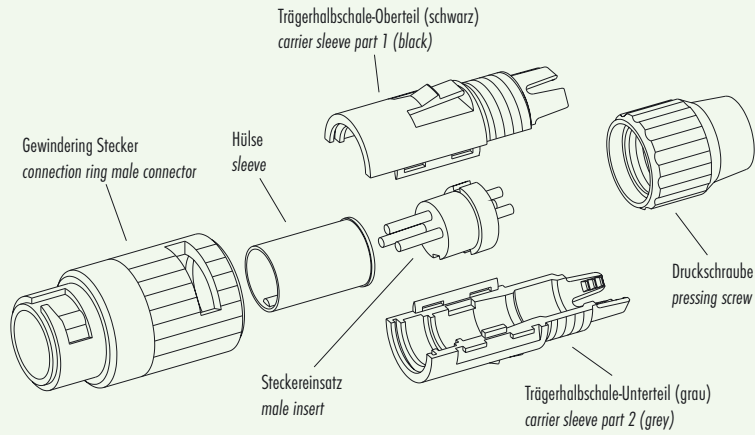

Kabeldose  
 Female cable connectors

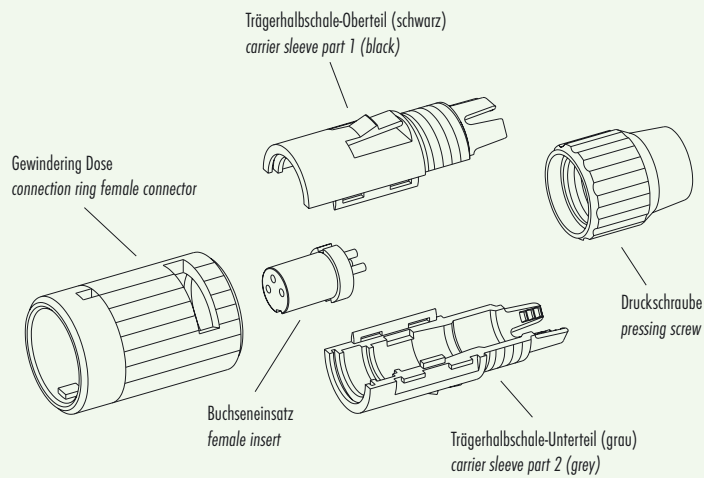

**Subminiatursteckverbinder Serie 710**  
**Subminiature connectors series 710**


**Zubehör**  
**Accessories**

Abbildung  
 Figure

Montageschlüssel  
 Mounting spanner

Maßzeichnung  
 Drawing

Bestell-Nr.  
 Ordering-No.



01-5059-001



**Subminiatursteckverbinder Serie 710**  
**Subminiature connectors series 710**

Polbilder  
 Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)  
 Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)  
 Female insert (mating side)



2 pol  
 2 contacts





3 pol  
 3 contacts





4 pol  
 4 contacts





5 pol  
 5 contacts



7 pol  
 7 contacts



8 pol  
 8 contacts



Montageausschnitt  
 Panel cut out

