


**Datový list | Objednací číslo: 221-2411**

Spojovací svorka Inline s páčkou; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní

www.wago.com/221-2411

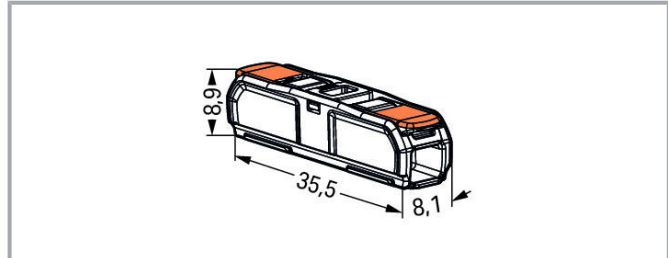

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!


WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.



Datový list | Objednáací číslo: 221-2411

www.wago.com/221-2411

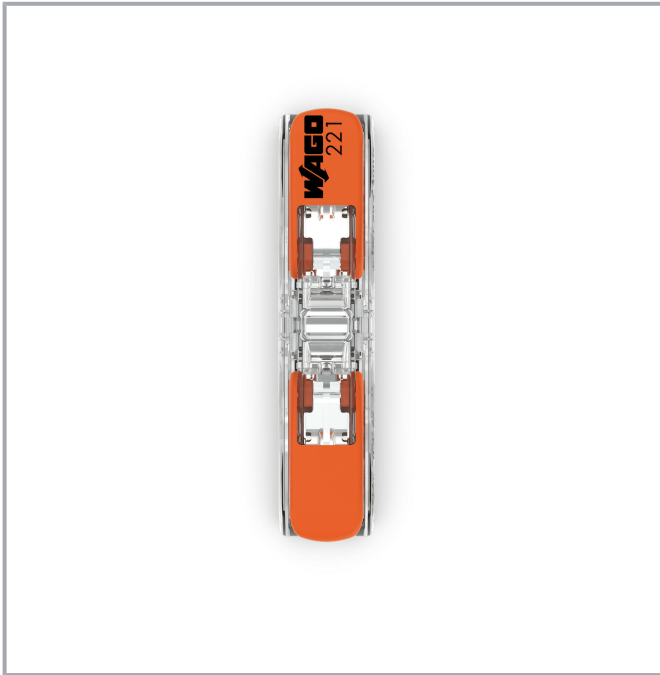

Popis položky

This connector is suitable for worldwide installations.

Data

Elektrické parametry

Návrhové hodnoty dle	EN 60664
Návrhové napětí (II / 2)	450 V
Návrhové rázové napětí (II / 2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(II / 2) ≙ kategorie přepětí II / stupeň znečištění 2
Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C)	600 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)	20 A

Údaje o připojení

Celkový počet kontaktních míst	2
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Páčka
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Datový list | Objednáací číslo: 221-2411www.wago.com/221-2411

Vícedrátový vodič	0,2 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,2 ... 4 mm ² / 18 ... 14 AWG
Délka odizolování	11 mm / 0.43 palec

Geometrické údaje


Šířka	8,1 mm / 0.319 inch
Výška	8,9 mm / 0.35 inch
Hloubka	35,5 mm / 1.398 inch

Údaje o materiálu


barva	Transparentní
Cover color	transparent
Třída hořlavosti dle UL94	V2
Barva ovládacího prvku	oranžová
Hmotnost izolačního materiálu	0,84 g
Hmotnost	2,4 g

Obchodní údaje

Obal. jedn.	600 (60) Stück
Druh balení	box
Země původu	DE
GTIN	4055144049404
Č. celního tarifu	85369010000

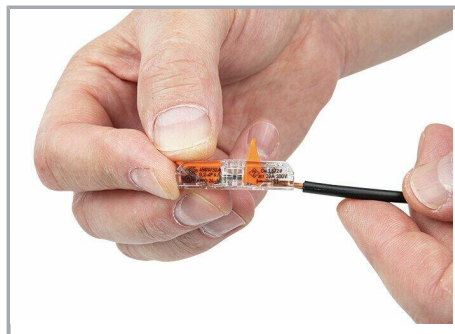Pokyny k instalaci**Připojení vodiče**

Push up the lever to open the clamping unit and insert the conductor.

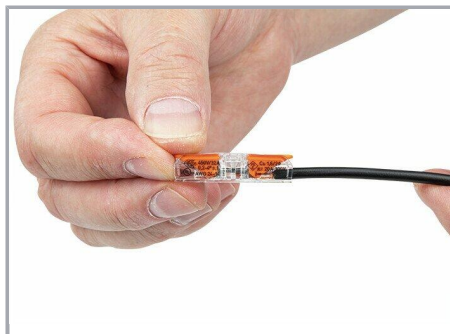

Push the lever back down.

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!


WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.


Datový list | Objednáací číslo: 221-2411

www.wago.com/221-2411

Instalace

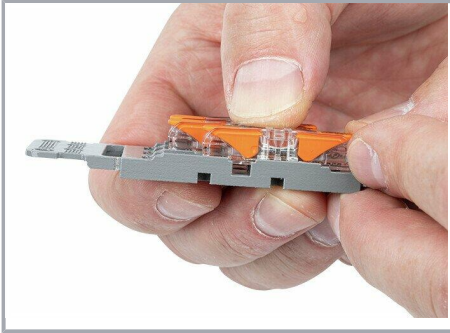


Place the inline splicing connector on the carrier in front of the mounting position.

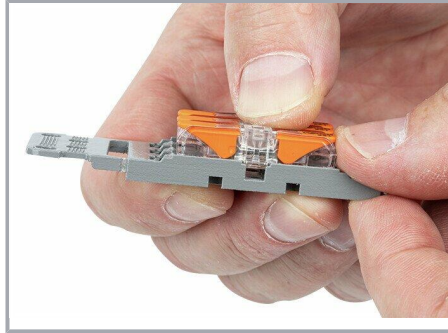


Push the connector to the center position until it snaps into place.


Aplikace

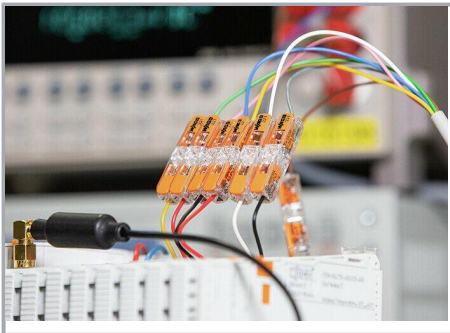

Perfect for test setups

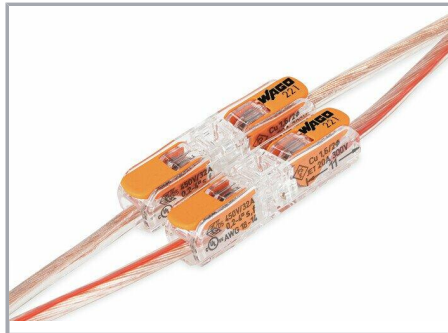

Simple extension of lines

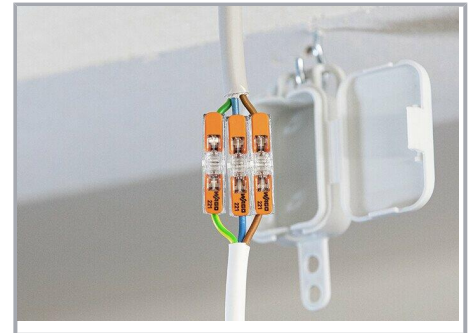

Lighting connection in suspended ceilings



Multi-pole, fixed lighting fixture wiring

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.