

Crimp-Systemzange PEW 12

Crimp System Tool PEW 12





Crimp-Systemzange PEW 12

- Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08–50 mm²
- garantiert exakte Crimpverbindungen (größere Querschnitte bis 95 mm² auf Anfrage)
- parallele Crimpbackenzustellung
- optimale Hebelübersetzung
- gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktage
- Ein- und Zweihandbedienung möglich
- vielfältige Kombinationsmöglichkeiten



PEW 12 Grundzange brüniert
PEW 12 burnished finish



PEW 12 Grundzange verchromt
PEW 12 chrome finish

Crimp System Tool PEW 12

- Special tool for crimping virtually all crimped connections with conductor cross-sections from 0.08–50 mm² (larger cross-sections up to 95 mm² on request)
- Ensures exact crimping connections
- Parallel jaw closing
- Excellent leverage transfer
- Good handling through ergonomic centre of gravity
- One- or two-handed operation
- Many different combination possibilities

Art. No.	Ausführung Finish	Länge Length mm	Gewicht Weight g
PEW 12			
624 000 3	Zange brüniert mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz Tool with burnished finish, 2C grips, without die set	200	560
624 000 6	Zange verchromt mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz Tool with chrome finish, 2C grips, without die set	200	560
624 40098 3	Tischhalterung für PEW 12 Tabletop mount for PEW 12	190	360
624 101 3 624 101 6	Zange brüniert / verchromt im Kunststoffkoffer (265 x 220 x 50 mm) Tool burnished finish / chrome finish in plastic case (265 x 220 x 50 mm)		




Über 1000 verschiedene Crimpeinsätze mit passenden Kontaktaufnahmen für die Systemzange erhältlich.
Over 1000 different die sets and according locators for the crimp system tool available.

Zangenparameter Tool Parameter

- Presskraft: max 11000 N
- crimp force: max 11000 N
- Handkraft: max 500 N
- hand force: max 500 N
- Gewicht: 570 g
- weight: 570 g
- Länge: 200 mm
- length: 200 mm


Hand- und Crimpkräfte PEW 12 Hand force and crimp force PEW 12

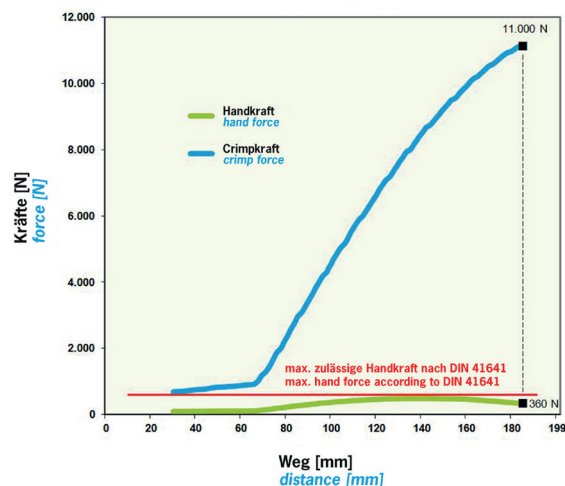


Einsätze für folgende Crimpverbindungen

Die sets for the following crimp connections

Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen
Insulated and non-insulated ferrules




Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Insulated and non-insulated terminals and connectors



Gerollte und gestanzte Kontakte
Rolled and stamped contacts



Unisolierte Flachsteckverbinder
Non-insulated tab connectors



Verbinder für KOAX-Stecker
COAX plug connectors



Gedrehte Kontakte
Turned contacts



Ungeschirmte modulare Steckverbinder und ISDN-Stecker
Non-shielded modular plug connectors and ISDN plugs



Aufbau / Konstruktion

Set-up / Construction

Aufnahme für auswechselbare PEW 12
Crimpeinsätze
adapter for exchangeable crimp dies PEW 12

